

HIOKI

직류전압계 DM7275, DM7276
PRECISION DC VOLTMETER DM7275, DM7276

7¹/₂ Digit

Precision DC Voltmeter



연구개발부터 생산라인까지 사용할 수 있는 9 ppm 직류전압계

CE


3 year
Warranty

표준기에 다가서는 고정확도 측정 뛰어난 온도특성과 장기간 안정성을 실현

8.5 자릿수 DMM 상당의 고정확도를 1년간 보증
현장에 강한 HIOKI 만의 노하우를 살려 장기간 안정성과 사용의 편리함을 추구한 직류전압계

직류전압 · 온도 동시 측정

1년 정확도 9 ppm* 모델 DM7276
1년 정확도 20ppm* 모델 DM7275 *10 V 레인지

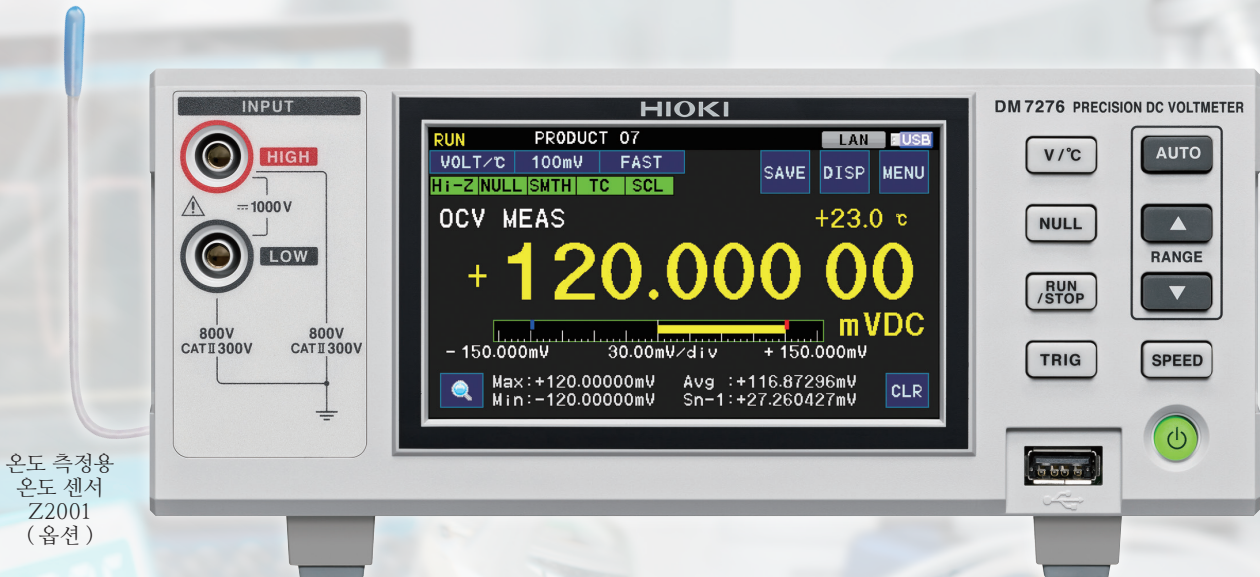


온도 측정용
온도 센서
Z2001
(옵션)


전자동 교정 Self-Calibration 과 New 기준 전압원에 의한 고정확도 · 고안정 측정

신개발 고안정 기준 전압원 유닛을 탑재

온도변화에 강해 재현성이 뛰어난 계측 성능

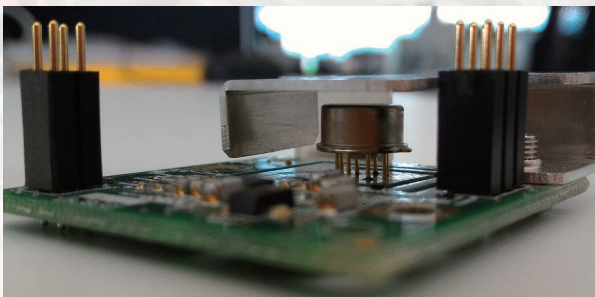

심장부의 기준 전압원은 사내 특별 검사를 통과한 선별품을 채택해 본체에 탑재하기 전에 장시간에 걸쳐 평가를 실시합니다. 게다가 HIOKI의 독자적인 전자동 교정 "Self-Calibration" 과 결합해 1년 보증 9ppm(DM7276)이라는 고정확도를 실현하였습니다.

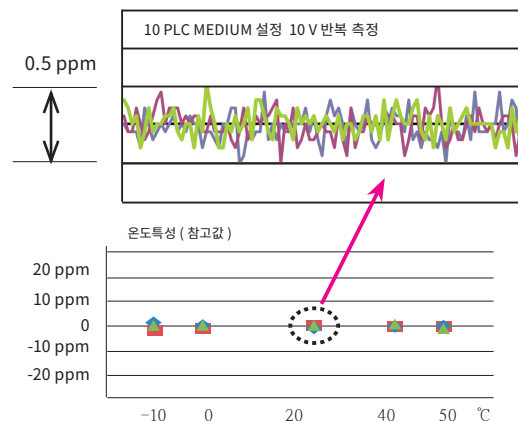


사양 범위 외 극심한 온도변화에도 강한 계측 엔진을 탑재



8.5 자릿수 DMM 에 다가서는 우수한 노이즈 성능
연구개발부터 생산라인까지 지원하는 스펙을 기존의 1/4 비용으로 실현


정전용량식 콘택트 체크 (설정용 C 모니터 탑재)
글로벌 생산 대응 프리전원 (100 V ~ 240 V)
EXT I/O · LAN · USB 표준 장착

기본 모델 DM7275-01, DM7276-01
GP-IB 장착 DM7275-02, DM7276-02
RS-232C 장착 DM7275-03, DM7276-03

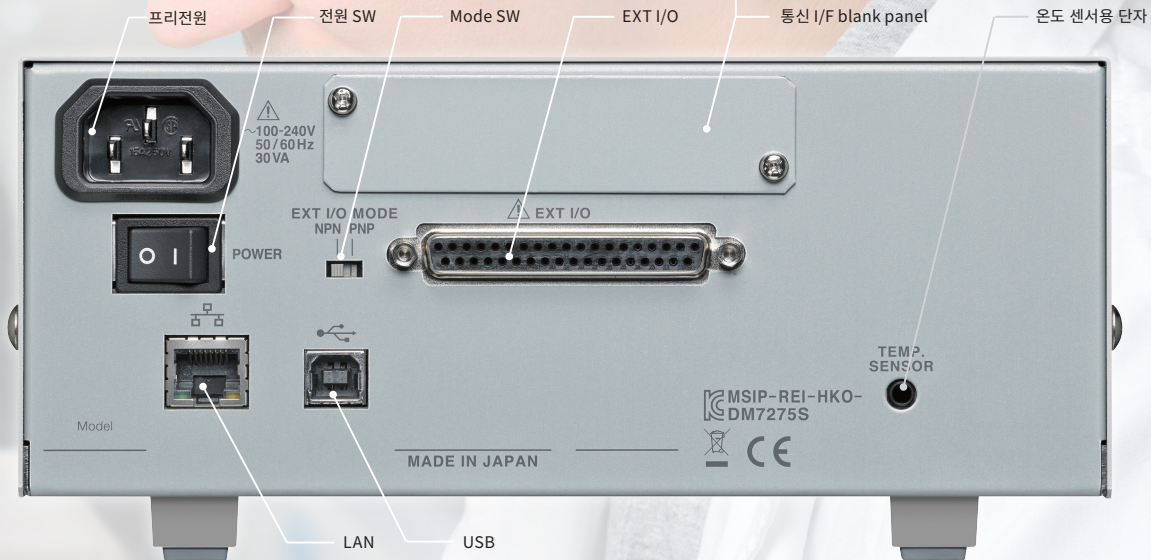

8.5 자릿수 DMM 에 다가서는 노이즈 성능과 Floating 설계로 향상된 노이즈 내성

교정용 표준기에 다가서는 노이즈 성능 달성

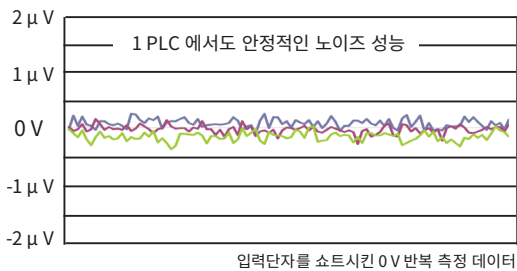

온도변화에 민감한 수동부품의 영향을 최소화하는 회로설계와 Self-Calibration 으로 안정적인 측정이 가능합니다.
100mV 의 고감도 레인지로 대표되는 노이즈 성능은 교정에 사용되는 표준기 클래스 성능입니다. 이 성능을 기존의 1/4 비용으로 실현한 하이스펙 머신입니다.

*PLC = Power Line Cycle 전원주파수 주기

현장에 강한 노이즈 내성

노이즈 제거 비율 (전압 측정)	CMRR 신호원 저항 1 k Ω
	DC CMRR: 140 dB 이상
	AC CMRR: 100 dB 이상
	NMRR 전원주파수 설정 $\pm 0.1\%$
입력 바이어스 전류	적분시간 1 PLC 55 dB 이상
	적분시간 10 PLC 120 dB 이상
코먼 모드 전류	100 mV/1 V 레인지 30 pA max.
	10 V 레인지 50 pA max.
코먼 모드 전류	10 nA (참고값)

외부의 영향을 받지 않고 장기간에 걸쳐 안정적인 측정을 하기 위해서는 노이즈 내성도 중요합니다. 노이즈 제거비율과 입력 바이어스 전류와 같은 기본성능도 표준기 클래스를 실현하였습니다.


고정확도 측정으로 넓어진 보증 고급 응용 사례

[Aging Test]

4 V 전지를 48 μ V 정확도로 측정하는 정밀도 + 1년 정확도의 안정적인 측정으로 효율 향상

배터리의 OCV (Open Circuit Voltage) aging test 와 같이 미소한 전압변화를 장기간에 걸쳐 확인하여 양품판정을 내리는 시험에서는 측정기의 정확도와 장시간의 안정성이 매우 중요합니다. DM7275/DM7276 은 교정기 클래스의 정확도를 1년간 정확도 보증하는 지금까지 볼 수 없었던 직류전압계입니다.

Aging 등 장시간의 데이터 취득에도 Calibration 의 타이밍을 고려한 본격 시스템이 필요하지 않으므로 연구현장에서도 간편하게 사용할 수 있습니다. 생산현장에서는 라인설계가 간단해져 시스템의 신뢰성이 향상됩니다.

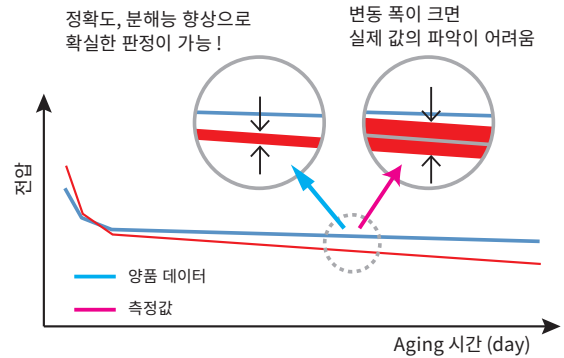


[과도 특성 모니터]

노이즈에 강한 직류전압 측정 + 최고속도 1 msec \times 5000 회 고속 샘플링 모드

고속 샘플링 모드 (측정횟수 설정기능) 에서는 1 회 트리거에 대해 최대 5000 개의 연속 측정이 가능합니다. 적분시간도 최고속도 1 msec 부터 설정을 변경할 수 있습니다.

배터리의 충방전 특성 등 메모리 하이코더나 오실로스코프 등의 파형기록에서는 노이즈에 묻혀서 측정이 어려운 경우도 간단히 데이터를 취득할 수 있습니다.

DC-IR 트렌드 표시 예

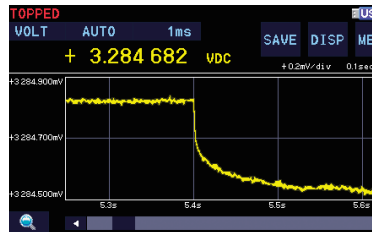

측정 횟수 설정기능에 따른 취득시간 예 (5000 회)

적분시간	취득시간	
	50 Hz	60 Hz
1 ms	5 s	5 s
100 ms	8 min 20 s	8 min 20 s
FAST (1PLC)	1 min 40 s	1 min 23 s
MED (10PLC)	16 min 40 s	13 min 53 s


[온도 보정기능]

온도 동시 측정 + 기준 온도에서의 환산 전압을 표시

리튬이온전지의 OCV 는 주위온도가 1 $^{\circ}$ C 만 변해도 수십 μ V 가 변동하는 특성을 가지는 경우가 있습니다.

이러한 온도 특성을 가진 피측정물의 경우 온도 보정기능을 사용하면 등록된 온도계수로부터 기준 온도의 전압으로 환산한 값을 표시할 수 있습니다.

온도와 전압을 동시에 측정할 수 있는 직류전압계 DM 시리즈이기에 가능한 새로운 제안입니다.

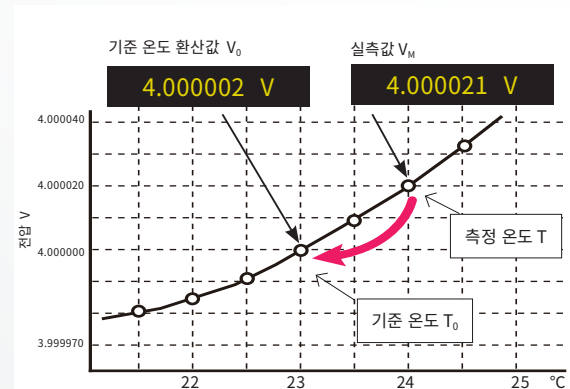


온도 보정 연산식: $V_0 = V_M / (1 + (T - T_0))$

V_M : NULL 연산 후 전압 측정값, T : 측정 온도, T_0 : 기준 온도

“7.5 자릿수 직류전압측정”과 “9 ppm 고정확도 직류전압측정”
 고분해능, 고정확도로 넓어진 계측 범위와 향상된 품질보증

[리튬이온전지의 외장전위측정]

8.5 자릿수 DMM 상당 측정 정확도 + 정전용량식 콘택트 체크의 계측 신뢰성

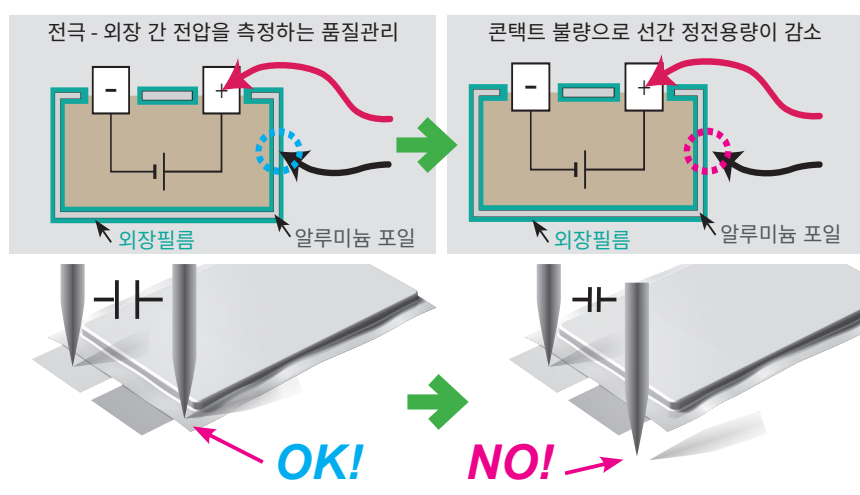


외장전위측정은 리튬이온전지의 외장필름 절연 불량 검출에 유용합니다. 외장이 몰드되어 있는 리튬이온전지와 같은 측정에서는 정확도 뿐만 아니라 프로브 접촉 신뢰성이 중요합니다. DM 시리즈는 측정대상에 부담을 주지 않는 10 mVrms의 미소 신호로 계측 프로브 간 정전용량을 측정해 접촉 상태를 체크합니다. 기준값 설정용으로 capacitance monitor가 탑재되어 있어 측정값을 확인하면서 설정할 수 있습니다.

[스캐너 계측 시 콘택트 보증]

입력저항 10 GΩ 설정 + 콘택트 체크에 의한 오판정 방지

DMM 등 입력저항이 높은 (10 GΩ 이상) 측정기의 직류전압측정에서는 전압계 내부나 외부배선의 정전용량의 영향을 무시할 수 없습니다. 특히 스캐너를 사용한 고속 전환 측정에서는 접촉불량에 의한 불량품 유출 대책이 필수입니다. DM7275/ DM7276은 콘택트 체크기능이 기본으로 탑재되어 있기 때문에 자동화 라인 구축이 간편합니다.

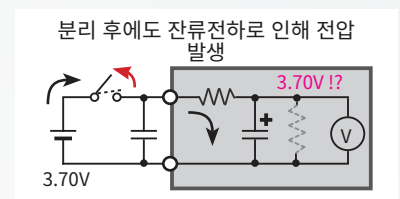

[배터리 계측 라인업]

직류전압계와 함께 사용하여 더욱 넓어지는 HIOKI 전지 계측 애플리케이션




TAB 용접	진공 건조 Sealing	선별 특성 평가
<ul style="list-style-type: none"> • 용접 시 전류파형을 자동 판별 • 용접 후 양불판정을 위해 TAB 접합부의 4 단자 저항측정을 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 진공 건조 후 sealing 후의 전극 - 전극 간, 전극 - 외장 간 절연저항, 내전압을 평가 	<ul style="list-style-type: none"> • AC-IR 측정에 의한 고속 선별 • Cole-Cole plot, 등가회로 분석 등 전기화학부품의 임피던스 측정
<p>메모리 하이코더 MR8847A</p> <p>저항계 RM3545</p> <ul style="list-style-type: none"> • 파형 판정기능 • 20MS/s 고속 샘플링, 채널 간 절연 • 최대 64 logic + 10 analog 채널 • 6.5-1/2 자릿수 표시 DC 볼트미터 유닛 MR8990 • 초고정확도, 다채널 지원 • 측정전류: DC, 1A max. • 측정속도: 최대 2.2ms~ • 최소분해능: 0.01 μΩ • 다점측정: 4 단자 20 곳 	<p>절연저항시험기 ST5520</p> <p>자동절연내압시험기 3153</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최고속도 50 ms로 판정 • 시험전압: 25 ~ 1000 V (1 V분해능) 설정 • 절연저항: 9999 MΩ까지 (시험전압 500 ~ 1000 V시) • 메모리/ 컴퓨터/ 타이머 기능 • 각종 안전규격에 대응한 절연 교류 / 직류 내압시험기 • 절연저항: 9999 MΩ까지 • 내압: AC/DC 5 kV 까지 • 폴 리모트 제어 가능 	<p>케미컬 임피던스 아날라이저 IM3590</p> <p>배터리 임피던스 미터 BT4560</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z , L, C, R, σ (도전율), ε (유전율) 외 • 전지측정기능 • 측정주파수: 1 mHz ~ 200 kHz • 측정시간: 2 ms • Li-ion 전지의 신뢰성 판정에 총방전이 필요없는 저주파 AC-IR • R, X, Z, θ 측정 • 시험주파수: 0.1 Hz ~ • 최고 측정전압: DC 5V • 측정레인지: 3mΩ ~ • 전압측정분해능: 10 μV


연구개발부터 생산라인까지

다양한 측정환경을 지원하는 충실한 인터페이스


DM7275, DM7276 은 측정 정확도 뿐만 아니라 조작성과 범용성까지 추구한 직류전압계입니다. 현장에 강한 저항식 터치패널을 채택, 외부장치와 연계하기 위한 통신 인터페이스도 충실합니다.

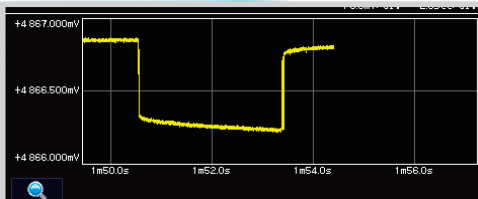

트렌드 표시

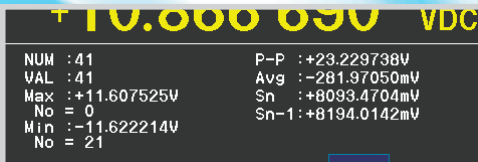

통계 표시

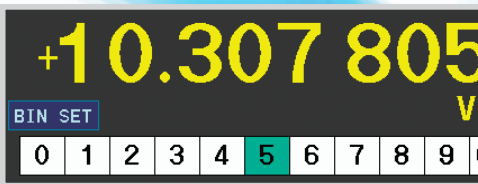

BIN 기능

[컴퍼레이터, BIN]

상/하한값을 설정할 수 있는 컴퍼레이터와 10 쌍의 상/하한값을 분류할 수 있는 BIN 기능을 사용할 수 있습니다. 판정에 따라 화면의 색상이 바뀌기 때문에 목시 판정용으로도 안심하고 사용하실 수 있습니다.

[막대 그래프, 스무딩]

기본 측정값과 함께 아날로그 미터와 같이 막대 그래프를 표시할 수 있습니다. 측정값의 이동 평균 (2 ~ 100 회) 을 표시하는 스무딩이 가능합니다.

[표시 커스터마이징, 패널 저장]

현장의 상황이나 지역에 맞게 표시 자릿수 (3~7 자리), 낱자 등을 변경할 수 있습니다. 전압과 온도만 간단히 표시하도록 설정할 수 있고, 사용하는 국가의 수치표시방법에 맞춰 소수점을 콤마 (,) 나 도트 (.) 로 변경할 수 있습니다. 각종 설정은 패널 데이터로서 본체 내에 저장됩니다. (최대 30개)

[PC 애플리케이션]

무상으로 지급되는 샘플 애플리케이션을 사용하면 USB 통신으로 데이터 취득, 인터널 측정, 통신 테스트, 취득 데이터 Excel 에서 불러오기, CSV 파일 출력이 가능합니다. 또한 외부 트리거와도 연동이 가능한 다기능 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 폐사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

[전압 트렌드 표시]


적분시간 1 msec ~ 9999 msec, 최대 5000 개 데이터를 표시합니다. 장시간에 걸친 데이터도, 과도 특성과 같이 급격히 변하는 데이터도 트렌드 표시기능을 사용하면 쉽게 확인할 수 있습니다.

[통계 표시]


최대, 최소, 평균값 등 기본적인 정보 외에도 표준편차나 공정능력지수와 같이 생산에 있어서 중요한 정보도 표시합니다.

[오토 홀드]


측정값이 안정된 시점에 측정값이 자동 홀드됩니다.

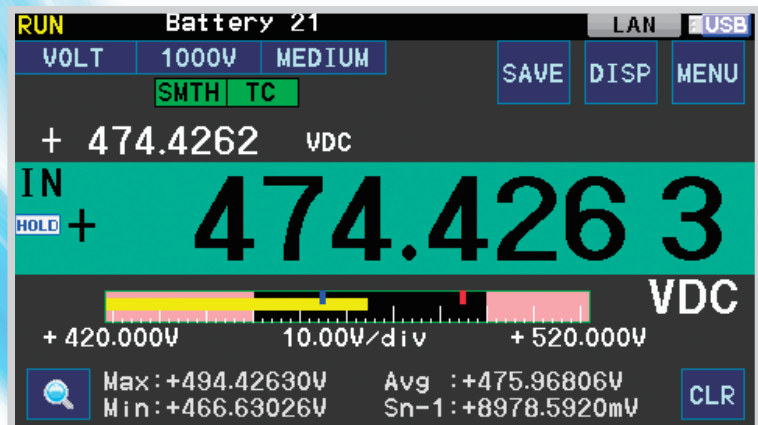


오토 홀드, 컴퍼레이터, 막대 그래프, 스무딩

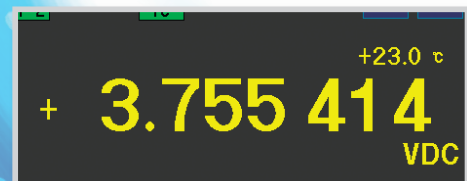

전압, 온도 심플 표시

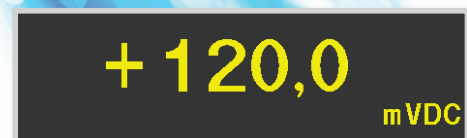

표시 커스터마이징

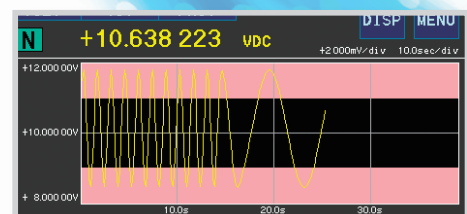



PC 연결도, 컨트롤러 연결도 유연하게 대응

통신 모니터 + 로그기능

LAN, USB, RS-232C, GP-IB 의 송수신 내용을 패널에서 모니터할 수 있습니다. 통신 커맨드는 SCPI 프로그래밍을 지원하므로 범용 멀티미터 대체도 간단합니다.

또한 USB 메모리에 통신내용을 저장하는 로그기능이 있어 시스템 구축을 지원합니다.

GP-IB 인터페이스

(DM7275-02, DM7276-02 만 해당)

방식	IEEE-488.2 준거 인터페이스 평선 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0
어드레스	00 ~ 31

RS-232C 인터페이스

(DM7275-03, DM7276-03 만 해당)

커넥터	D-sub 9-pin 커넥터 male #4-40 inch screws
통신방식	전이중, 조보동기방식, 스톱비트 1 (고정), 데이터 길이 8 (고정), 패리티 없음, 플로 제어 없음.
통신 속도	9600 bps/19200 bps/38400 bps

LAN 인터페이스

커넥터	RJ-45 커넥터 × 1
전기적 사양	IEEE 802.3 준거
전송방식	10Base-T/100Base-TX (자동 인식)
프로토콜	TCP/IP
기능	통신 커맨드를 통해 설정, 측정

USB Device

커넥터	Series B receptacle
전기적 사양	USB2.0 (Full-speed)
클래스	CDC 클래스 (COM 모드) HID 클래스 (USB 키보드 모드)

USB host (Flash drive)

커넥터	Type A 커넥터
측정값 저장	본체 SAVE 버튼으로 현재 측정값 저장, 화면캡처 저장, 파일 조작화면에서 측정값 메모리에 있는 모든 데이터 저장
파일조작	설정 저장 / 불러오기, 삭제, 이름 변경, 용량 표시
지원 USB 메모리	Mass Storage Class (VFAT 비대응), 최대 128 GB

EXT I/O 인터페이스

프로그래머블 컨트롤러의 코먼 극성에 맞춰 입력신호의 극성을 앞면 패널의 전환 스위치를 사용해 NPN 타입 (싱크 출력 대응) 또는 PNP 타입 (소스 출력 대응)으로 선택할 수 있습니다.




NPN/PNP 전환 스위치

EXT I/O 신호 일람 (I/O 테스트 기능 지원)

커넥터 :	D-sub 37-pin female connector with #4-40 inch screws
입력 :	포토크플러 절연 무전압 접점 입력 TRIG, KEY_LOCK, PRINT, LOAD0 ~ LOAD4
출력 :	포토크플러 절연 오픈 드레인 출력 EOM, ERR [BIN 기능 ON] BIN0 ~ BIN9, OB [BIN 기능 OFF] OUT0 ~ OUT10, HI, IN, LO

EXT I/O 타이밍 차트 (외부 트리거, EOM 출력 HOLD 시)

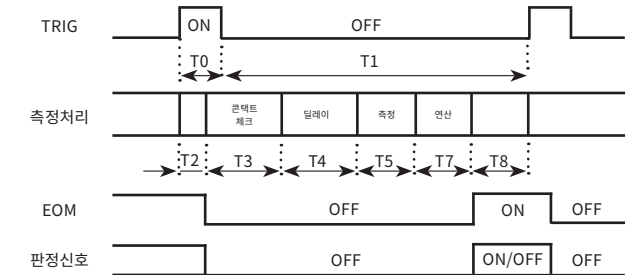

데이터 취득시간 T5	전원주파수	
적분시간 설정	50 Hz	60 Hz
FAST (IPLC)	27.2 ms	23.8 ms
MED (100PLC)	245 ms	205 ms
SLOW (100PLC)	3.92 s	3.37 s
상기 이외	적분시간 + 5.3 ms	

T0: 0.1 ms 이상, T1: 1 ms 이상
T2: 0.1 ms 이하 (트리거 검출시간)
T3: 콘택트 체크 적분시간 + 2 ms
T4: 트리거 딜레이 시간
T5: 데이터 취득시간 (왼쪽 표 참조)
T7: 연산시간 0.1 ms, T8: 1 ms 이상

외부 인터페이스를 사용한 제어 시스템을 설계할 경우에는 반드시 사용설명서를 참고해 기술정보를 확인해 주십시오.

전압 측정 정확도 사양 (정확도 보증기간 1년, 조정 후 정확도 보증기간 1년)

저열기전력 케이블 사용 적분시간 Ti: 10 PLC (Power Line Cycles) 이상

레인지	표시범위	최고 분해능	입력저항	DM7275	DM7276
				측정 정확도	측정 정확도
100 mV	± 120.000 00 mV	10 nV	10 G Ω 이상 / 10 M Ω ± 1%	± 0.0030% rdg. ± 2 μV	± 0.0015% rdg. ± 2 μV
1000 mV	± 1200.000 0 mV	100 nV	10 G Ω 이상 / 10 M Ω ± 1%	± 0.0020% rdg. ± 3 μV	± 0.0011% rdg. ± 3 μV
10 V	± 12.000 000 V	1 μV	10 G Ω 이상 / 10 M Ω ± 1%	± 0.0020% rdg. ± 12 μV	± 0.0009% rdg. ± 12 μV
100 V	± 120.000 00 V	10 μV	10 M Ω ± 1%	± 0.0030% rdg. ± 0.8 mV	± 0.0020% rdg. ± 0.8 mV
1000 V	± 1000.000 0 V	100 μV	10 M Ω ± 1%	± 0.0035% rdg. ± 2 mV	± 0.0025% rdg. ± 2 mV

• 노이즈 오차 (적분시간 Ti에 의한 추가 오차)

1 PLC ≤ Ti < 10 PLC: 레인지의 ± 0.0001% ± 0.5 μV, 0.2 PLC ≤ Ti < 1 PLC: 레인지의 ± 0.0003% ± 1 μV, 0.02 PLC ≤ Ti < 0.2 PLC: 레인지의 ± 0.001% ± 2 μV

• 케이블 오차 (저열기전력 케이블 이외의 것을 사용해 측정한 경우의 추가 오차)

테스트 리드 조합 1			테스트 리드 조합 2							
테스트 리드	콘택트부		접속 케이블	연장 케이블	콘택트부					
L9207-10 10 μV	콘택트 핀	L4933	L4930 2 μV	L4931 3 μV	테스트 핀	L4932	10 μV	부스바클립	L4936	5 μV
	소형 악어클립	L4934			7 μV	악어클립	L4935	7 μV	그레버클립	L9243

가산 예: L9207-10 만 사용해 측정한 경우 정확도에 10 μV 를 가산한다. L4930 과 L4932 을 함께 사용한 경우 (3+10) μV 를 가산한다.

온도 측정 정확도 사양 (온도 센서 Z2001 사용 시)

측정범위	측정 정확도	측정시간
-10.0°C ~ 60.0°C	± 0.5°C (5.0°C ~ 35°C) / ± 0.7°C (원쪽 범위 제외 -10°C ~ 50°C) / ± 0.9°C (50.1°C ~ 60.0°C)	200 ms ± 20 ms

사양

측정항목	직류전압 (ΣΔ 변환방식), 온도 (온도 센서 Z2001 사용)
정확도 보증 온도 / 습도 범위	23°C ± 5°C, 80% RH 이하 (웜업 1시간)
계측 보조기능	스무딩기능, Null, 온도 보정, 스케일링, 오버 표시, Self-Calibration, 오토 홀드, 콘택트 체크
관리 보조기능	컴퍼레이터, BIN, 절대값 판정, 라벨 표시, 통계, 측정 인포메이션, 통신 모니터, EXT I/O TEST
적분시간	적분시간단위: PLC/ms (PLC 설정: 0.02/0.2/1/10/100, ms 설정: 1 ms ~ 9999 ms)
콘택트 체크	체크신호: 10 mVrms, 기준값: 0.5 nF ~ 50 nF (100 V/1000 V 레인지에서는 사용 불가), 콘택트 체크 적분시간: 1 ms ~ 100 ms
내부 메모리	5,000 데이터 (전압, 온도, 경과시간, 패널 데이터 20 개)
통계	최대 1,000,000 데이터: 최대값, 최소값, 평균값, 샘플 표준편차, 모표준편차, 총 데이터 수, 유효 데이터 수, 공정능력지수, 각 BIN 번호 수
최대 입력 전압	전압 측정단자: DC 1000 V (HIGH - LOW 단자 간), AC 10 ³ VHz, 1500 Vpk * 단, 800 V 를 초과하는 전압을 측정할 경우 측정대상은 절지로부터 절연되어 있을 것.
대지간 최대 정격 전압	전압 측정단자: 800 V, 측정 카테고리 II: 300 V (예상되는 과도과전압: 대지간 2500 V)
표시부	저형식 터치패널 4.3 인치 TFT 컬러 액정
적합규격	안전성: EN61010 EMC: EN61326, EN61000
전원 / 치수	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 30 VA, 215 W × 88 H × 232 Dmm (돌출부 불포함)
질량	DM7275-01/DM7276-01: 2.3 kg, DM7275-02/-03/DM7276-02/-03: 2.4 kg
부속품	사용 설명서 x 1, 전원 코드 x 1, 애플리케이션 디스크 (CD-R) x 1



전압 측정 정확도 9 ppm 사양 DM7276

- DM7276-01
- DM7276-02 (GP-IB 탑재)
- DM7276-03 (RS-232C 탑재)

전압 측정 정확도 20 ppm 사양 DM7275

- DM7275-01
- DM7275-02 (GP-IB 탑재)
- DM7275-03 (RS-232C 탑재)

■ 옵션 (테스트 리드, 센서)

<p>L9207-10 용 옵션</p> <p>테스트 리드 L9207-10 90cm</p> <p>콘택트 핀 L4933 L9207-10/DT4911 선단에 연결, DC60V/AC30V</p> <p>소형 악어클립 L4934 L4932, L9207-10/DT4911 선단에 연결, CAT III 300V, CAT II 600V</p>	<p>L4930 용 옵션, 소형 악어클립 L4934 를 사용할 경우는 테스트 핀 L4932 가 필요</p> <p>테스트 리드 B</p> <p>접속 케이블 L4930 1.2m</p> <p>연장 케이블 L4931 바나나 플러그 케이블의 길이 연장용, 1.5m</p> <p>테스트 핀 L4932 바나나 플러그 케이블의 선단에 장착, CAT IV 600V, CAT III 1000V</p> <p>소형 악어클립 L4934 L4932, L9207-10/DT4911 선단에 연결, CAT III 300V, CAT II 600V</p> <p>악어클립 L4935 바나나 플러그 케이블의 선단에 장착, CAT IV 600V, CAT III 1000V</p> <p>부스바 클립 L4936 바나나 플러그 케이블의 선단에 장착, CAT III 600V</p> <p>그레버 클립 L9243 바나나 플러그 케이블의 선단에 장착, 불량 검정 세트, 전체길이 185mm</p>
<p>PC 컴퓨터 케이블선</p> <p>USB 케이블 (A-B) L1002 1m</p> <p>GP-IB 접속 케이블 9151-02 2m</p> <p>RS-232C 케이블 9637 PC 연결용, 9pin - 9pin, 크로스, 1.8m</p> <p>LAN 케이블 9642 스트레이트, 크로스 변환 커넥터 부속, 5m</p>	<p>이더넷 케이블</p> <p>온도 센서 Z2001 1.75m</p> <p>DM7276 시리즈에만 사용</p> <p>사용 가능 제품</p> <p>스위치 메인프레임 SW1001</p> <p>스위치 메인프레임 SW1002</p>

Note: Company names and Product names appearing in this catalog are trademarks or registered trademarks of various companies.



히오키코리아 주식회사

www.hiokikorea.com

대표메일 info-kr@hioki.co.jp

- 서울사무소 서울특별시 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리 24 동관 1705 호
TEL 02-2183-8847 FAX 02-2183-3360
- 대전사무소 대전광역시 유성구 테크노 2로 187, 314호 (용산동, 미건테크노월드 2차)
TEL 042-936-1281 FAX 042-936-1284
- 대구사무소 대구광역시 동구 동대구로 457 809호 (대구상공회의소 건물)
TEL 053-752-8847 FAX 053-752-8848
- 부산사무소 부산광역시 동구 중앙대로 240 현대해상 부산사옥 10층
TEL 051-464-8847 FAX 051-462-3360
- 수리센터 직통번호 TEL 042-936-1283